

УЗОР-Ф

Високочутливий фоточастотний прилад захисту за факелом. Не реагує на свічення топки.
Вихідний сигнал - замикаючі контакти реле, що виключає вплив перешкод у кабелі.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Температура навколишнього повітря при відносній вологості до 80% от 5 до 50°C.
Габаритні розміри фотодатчика, не більше 100x110x42 мм .
Маса, не більше 0,7 кг.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД ТА ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

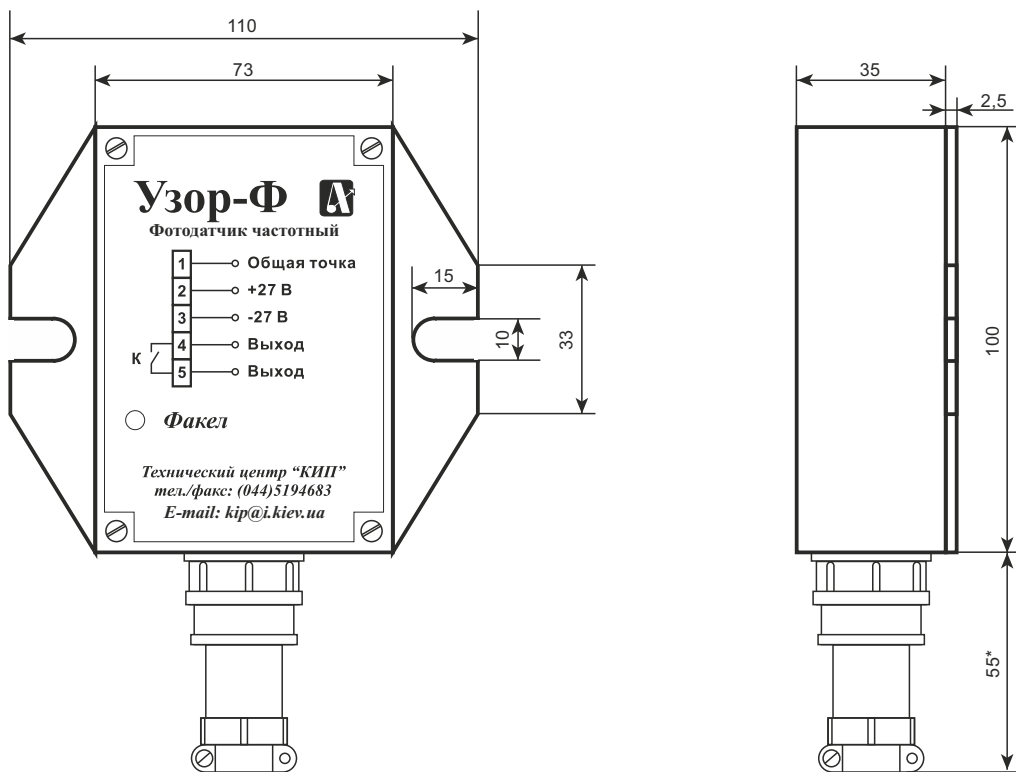


СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

