

УЗОР – ОД

Пристрій керування клапаном – дозатором. Призначений для дозування й обліку кількості одоранту, підмішуваного в природний газ, шляхом управління двома клапанами дозатора. В якості одоранту застосовується етилмеркаптан.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Живлення приладу: напруга, В	220
частота, Гц	50
Допустимі коливання напруги, %	від -15 до +10
Потужність, споживана приладом, Вт, не більше	60
Споживаний струм при аварійному живленні 24В, А	2,5
Управління клапанами автоматичне.....	відкриття клапана-дозатора по сигналу від зовнішнього витратоміра
Управління клапанами ручне.....	по заданому періоду відкриття клапана-дозатора
Автоматичний облік кількості одоранту.....	за допомогою лічильника-накопичувача
Ємність лічильника-накопичувача, грам.....	99999
Можливість введення значення разової дози одоранту, що подається в трубопровід за одне спрацьовування клапана-дозатора, в діапазоні.....	0,01 – 9,999 (дискретність 0,01г)
Забезпечено подачу керуючої напруги 24В постійного струму на клапан-дозатор, при струмі в ланцюзі 2А.	
Передбачено автоматичний перехід з/на резервне живлення 24В постійного струму при зникненні напруги в мережі живлення.	
Габаритні розміри приладу, мм.....	350x200x240
Маса, кг, не більше	8

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

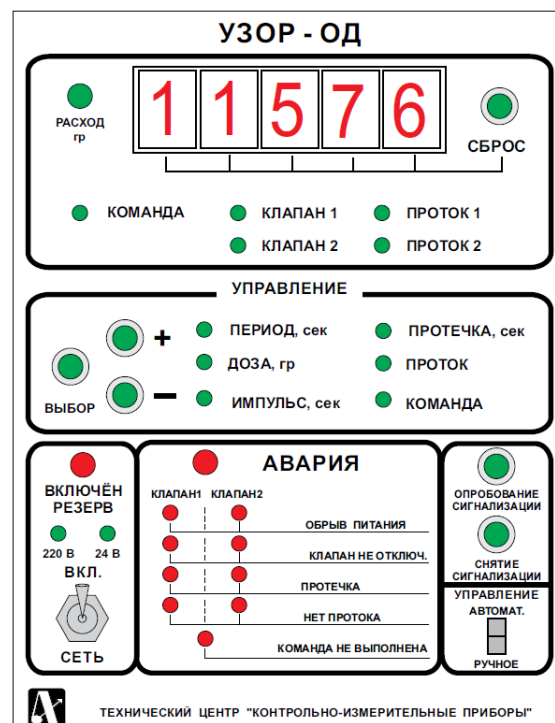


СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ

