

УЗОР-Т

Спеціалізований прилад - погодний регулятор економ класу, призначений для регулювання температури прямої мережевої води за погодним графіком.

Мінімум налаштувань, найпростіший інтуїтивний інтерфейс, все в одному приладі, за винятком виконавчого механізму - заслінки на байпасі.

Вартість приладу 5750 без ПДВ.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

1. Кількість параметрів регулювання 1
2. Кількість параметрів сигналізації 11
3. Діапазон вимірюваної температури, °С, в межах от -50 до 199,9
4. Градування 50 М
5. Межа допустимої основної зведеної похибки вимірювання, %, не більше 1,0
6. Варіація показників, %, не більше 0,5
7. Межа додаткової похибки вимірювань, викликаної зміною температури навколишнього повітря від 20 ± 5 °С до будь-якої в межах від +5 до +50 °С на кожні 10 °С, не більше 0,02
8. Межа додаткової похибки вимірювання, викликаної зміною напруги живлення мережі від 10 до мінус 15%, °С, не більше 0,01
9. Межа додаткової похибки вимірювання при опорі лінії зв'язку до 15 Ом, °С, не більше 0,025
10. Похибка спрацьовування регулюючого (сигналізуючого) пристрою, °С, не більше ± 1
11. Струм через термоперетворювач опору, мА, не більше 2
12. Напруга живлення змінного струму (50 Гц), В 220
13. Допустимі коливання напруги, % от +10 до -15
14. Споживана потужність, Вт, не більше 10
15. Габаритні раозміри, мм: довжина 300
 висота 210
 ширина 110
16. Маса, кг, не більше 4

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД


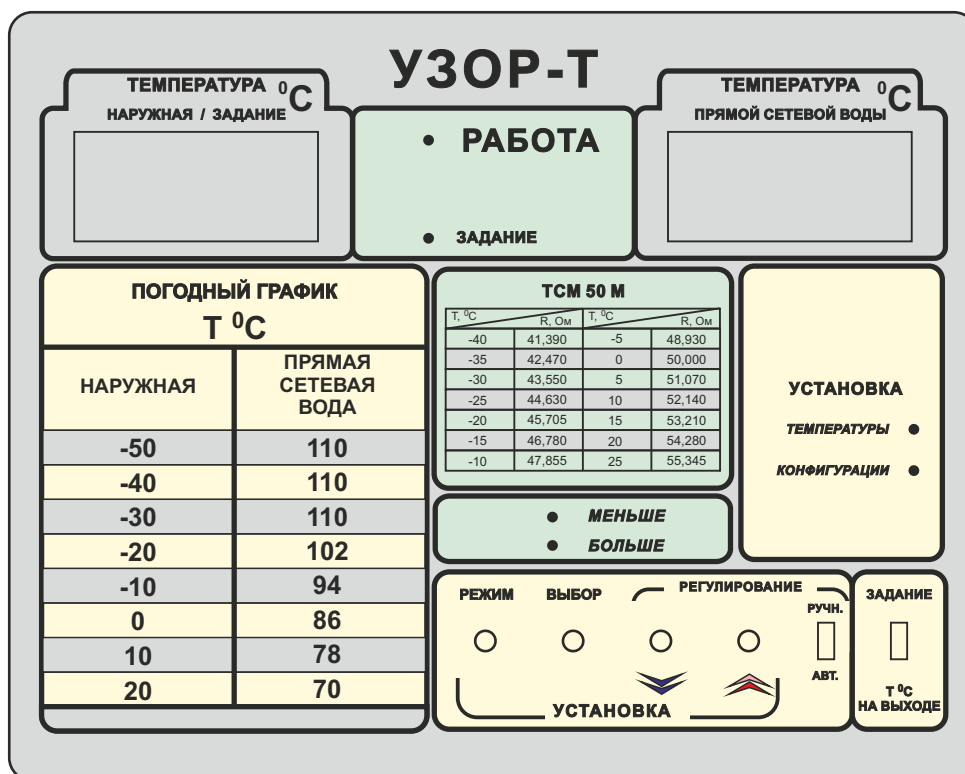


СХЕМА ПІДКЛЮЧЕННЯ



ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ

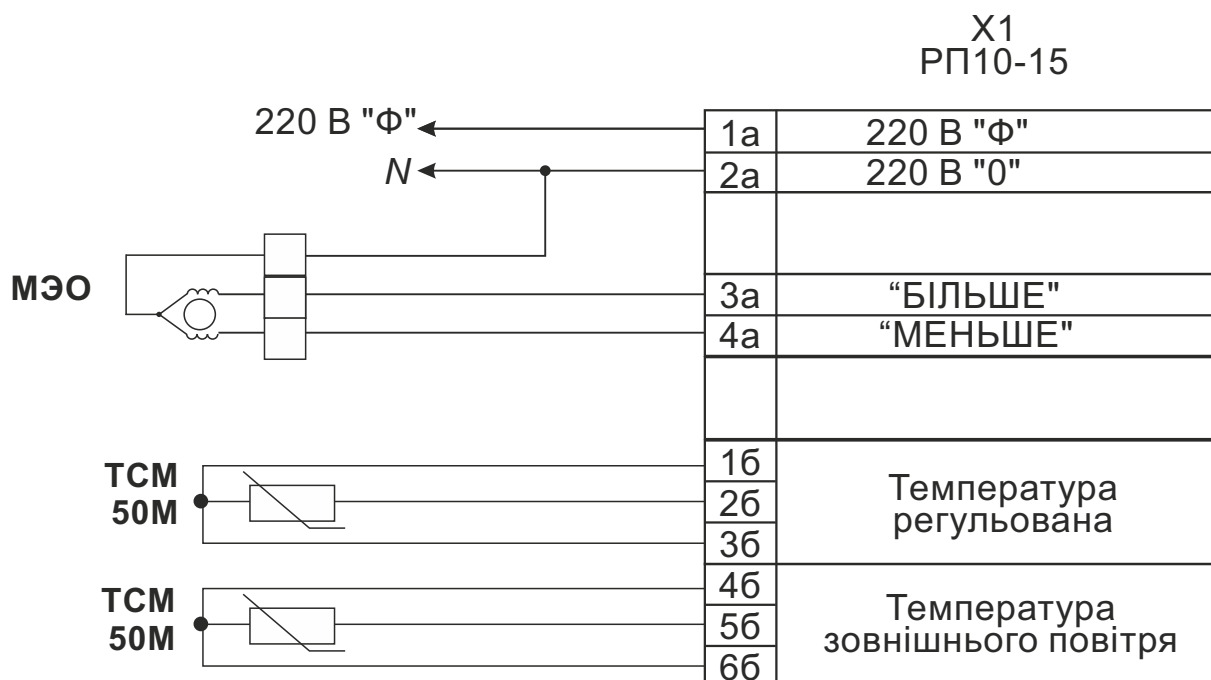